GAMMA DI BARELLE

Lifeguard®

arjo

with people in mind

Il vostro partner nella gestione dei pazienti

La gamma di barelle ad altezza variabile Lifeguard offre soluzioni flessibili ed è concepita per migliorare tutti gli aspetti della gestione dei pazienti. Le barelle, resistenti e facili da usare, offrono leggerezza e un'eccellente manovrabilità che aiuta a ridurre notevolmente i rischi legati alla movimentazione e include una vasta gamma di funzioni, opzioni e accessori per rispondere a varie esigenze cliniche e di budget.

Gamma Lifeguard

Gamma di barelle per pazienti con traumi, per trasferimenti, esami e diagnostica per immagini, trattamento e guarigione.

LG 55
- Radiotrasparente per tutta la lunghezza
- Compatibile con braccio a C per tutta la lunghezza
- Accesso per radiografie laterali
- Carico di Lavoro Sicuro (SWL) 250 kg (550 lb)

LG 50
- Compatibilità opzionale con radiografie a lunghezza totale
- Compatibile con braccio a C per tutta la lunghezza
- Carico di Lavoro Sicuro (SWL) 250 kg (550 lb)

LG 20
- Compatibilità opzionale con radiografie a lunghezza totale
- Gamma di opzioni definite dal cliente per soddisfare esigenze/budget
- Carico di Lavoro Sicuro (SWL) di 180 kg (396 lb)

Movimentazione

Diagnostica per immagini

Le barelle della gamma Lifeguard possono supportare tecniche di diagnostica per immagini total body con cassetta porta lastre convenzionali e bracci a C. (Nota: non adatto all'uso con apparecchiature per RM)

Alloggio cassetta porta lastre scorrevole Lifeguard 55

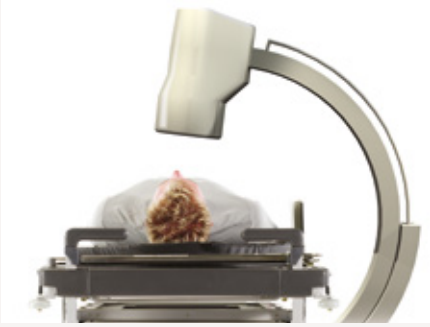

Accesso completo a braccio a C Lifeguard 55

Controllo delle infezioni

Il design aperto e le superfici lisce utilizzate nella costruzione delle barelle Lifeguard consentono una sanificazione e una decontaminazione facili di ogni area.

Flessibilità e scelta

Le barelle Lifeguard forniscono all'utente un'ampia gamma di caratteristiche per la gestione dei pazienti in ambienti di assistenza. La barella versatile LG 20 offre un'ampia scelta di opzioni selezionabili dall'utente e può essere personalizzata per rispondere a diverse esigenze e budget. Le opzioni selezionabili includono una piattaforma sollevabile per inserimento cassetta porta lastre e un sistema con quinta ruota Easitrack.

LG 20 illustrato in "bianco sporco"

Piattaforma sollevabile per radiografie a lunghezza totale Lifeguard 50 & 20

Scelta flessibile di materassi

È disponibile un'ampia gamma di materassi per le barelle Lifeguard (vedere le specifiche del prodotto), tra cui il materasso per la ridistribuzione della pressione Bi-Flex®, sviluppato per prevenire le lesioni da pressione.

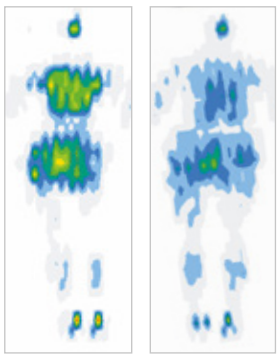

Materasso standard | Materasso Bi-Flex

Basso — Alto

Pressione di interfaccia

Materasso Bi-Flex su barella LG 55

Accessori

TAVOLINO AGGANCIABILE

PEDIERA

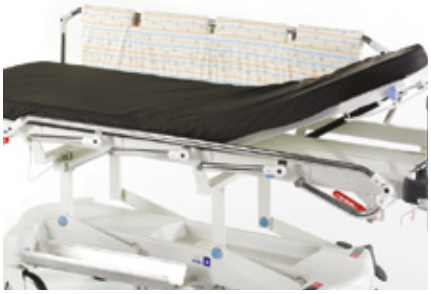

IMBOTTITURA PER SPONDINE

PORTA MONITOR/PORTA CARTELLA CLINICA
Standard sui modelli LG 55 e LG 50

SUPPORTO BRACCIO

ASTA PORTAFLEBO

Specifiche tecniche

CARATTERISTICHE	LG 55	LG 50	LG 20
Schienale regolabile gas-assistito (0–87º)	▪	▪	▪
Pedali bilaterali per movimentazione in altezza, Trendelenburg/anti-Trendelenburg	▪	▪	
Pedali bilaterali per movimentazione in altezza			▪
Pedale di emergenza Trendelenburg lato testa	▪	▪	
Leva Trendelenburg lato testa			▪
Maniglie ergonomiche traino/spinta a doppia altezza	▪	▪	▪
Pianale portamaterasso radiotrasparente per tutta la lunghezza	▪	▪	▪
Cassetta porta lastre scorrevole per tutta la lunghezza	▪		
Piattaforma sollevabile per inserimento cassetta porta lastre per tutta la lunghezza		(▪)	(▪)
Quinta ruota direzionale Easitrack	▪	▪	(▪)
Ruote antistatiche da 200 mm (8") di diametro	▪	▪	▪
Sistema frenante/direzionale centralizzato – attivabile ai 4 angoli	▪	▪	
Sistema frenante/direzionale centralizzato – attivabile ai 2 angoli (lato testa)			▪
Asta portaflebo ripiegabile integrata (lato testa)	▪	▪	▪
Asta portaflebo addiionale (alla base della barella)	▪	▪	▪
Sponde di sicurezza integrate e ripieghevoli in acciaio inox	▪	▪	▪
Alloggiamento per bombola gas medicale (formato D, E o F)	▪	▪	▪
Portaoggetti per effetti personali del paziente	▪	▪	▪
Staffa per il montaggio di apparecchiature per ossigenoterapia/aspirazione	▪	▪	▪
Porta monitor/porta cartella clinica ribaltabile	▪	▪	(▪)
Colore – vernice/rivestimento bianco sporco	▪	▪	▪
Colore – vernice grigia/rivestimento grigio scuro	(▪)	(▪)	(▪)
Carico di Lavoro Sicuro (SWL)	250 kg (550 lb)	250 kg (550 lb)	180 kg (396 lb)
Range inclinazione (Trend./Antitrend)	+/– 12º	+/– 12º	+/– 12º
Escursione in altezza del pianale	560–930 mm (22–36½")	560–930 mm (22–36½")	600–920 mm (23½–36¼")
Larghezza piano paziente	670 mm (26")	670 mm (26")	670 mm (26")
Larghezza complessiva	770 mm (30")	770 mm (30")	770 mm (30")
Lunghezza complessiva	2110 mm (83")	2110 mm (83")	2110 mm (83")

▪ Standard (▪) Opzionale

Opzioni materasso	Codice d'ordine
Materasso altezza 65 mm (2½") con cover elastica bidirezionale	LGMAT/10
Materasso due sezioni per trasferimento	LGMAT/13
Materasso per la ridistribuzione della pressione Bi-Flex*	TRM2

* Parte della gamma di prodotti per la terapia e la prevenzione Arjo

Febbraio 2018 Arjo raccomanda di utilizzare suoi prodotti solo componenti originali espressamente progettati per lo scopo e forniti da Arjo. Conformemente alla sua politica di costante miglioramento dei propri prodotti Arjo si riserva di modificarne le specifiche senza preavviso. ® e ™ sono marchi registrati delle aziende del Gruppo Arjo. © Arjo, 2018

Noi di Arjo ci impegniamo a garantire la cura delle persone con ridotta mobilità e che affrontano sfide per il loro benessere. Grazie a prodotti e soluzioni che garantiscono la movimentazione ergonomica dei pazienti, l'igiene personale, la disinfezione, la diagnostica e la prevenzione efficace delle lesioni da decubito e del tromboembolismo venoso, aiutiamo i professionisti in tutti gli ambienti sanitari a aumentare gli standard di cura. Lavoriamo sempre pensando al benessere delle persone... With people in mind.

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500
Arjo S.p.A · Via Giacomo Peroni 400-402 · 00131 Roma · Italia · +39 0687426211

www.arjo.it

Arjo.A00027.1.0.IT.IT