LÈVE-PERSONNE MOBILE À HARNAIS

Maxi Move®

Maxi Move est conçu pour permettre à un seul soignant de gérer les tâches quotidiennes de transfert et de repositionnement du patient ou du résident. Il s'agit d'une solution polyvalente qui peut être adaptée à une variété de supports (berceaux, cintres, cadre de civière) pour répondre aux besoins de transfert des patients.

GALERIE DES RÉSIDENTS ARJO

D E

© Arjo 2019

D. Ne peut pas supporter son poids avec ses pieds. Peut s'asseoir si elle est bien soutenue.

E. Éprouve des difficultés à rester assise et risque, donc, de rester couchée ou partiellement couchée au lit, ne peut s'asseoir que sur un siège apportant un soutien spécifique.

Pour plus d'informations, contactez Arjo.

- **Levage stable**
  L'action de levage vertical se caractérise par sa stabilité, ce qui permet de maintenir le patient à une distance constante du mât et dans une position stable pendant le levage et le transfert.
- **Transferts de précision**
  Intégré au berceau motorisé, le Powered Dynamic Positioning System (PDPS) aide à repositionner au fauteuil le patient installé dans le harnais, minimisant ainsi les besoins de manipulation manuelle.
- **Polyvalence**
  Les supports interchangeables en option offrent au personnel soignant un système flexible et modulable qui lui permet également de choisir parmi une gamme complète de harnais.
- **Plusieurs possibilités de levage**
  Le mât télescopique à double action, qui peut être combiné avec un bras de levage à rallonge, offre plusieurs possibilités de levage pour un levage en vers-du lit et pour les ramassages au sol.
- **Système flexible avec plusieurs options disponibles**
  Système de pesée disponible en option, ainsi que trois tailles de roulettes, y compris des roulettes extra-basses pour faciliter l'accès sous les lits bas et les chariots

Principales caractéristiques

DOUBLE COMMANDE
Double commande sur le mât et la télécommande. L'utilisation de la télécommande donne au personnel soignant la possibilité de se déplacer et de rester proche du patient afin de maintenir un contact visuel avec celui-ci tout au long de la procédure de levage et de transfert.

FIXATION COMBI
La fixation Combi permet de passer facilement et en douceur d'un support à un autre (berceau, cintre, cadre de civière).

BERCEAU PDPS (MOTORISÉ)
Powered Dynamic Positioning System (PDPS) minimise la manipulation manuelle et améliore la précision lors du positionnement du patient, notamment au fauteuil.

SYSTÈME DE PESÉE (EN OPTION)
Un système de pesée intégré en option permet une pesée efficace.

TAILLE DES ROULETTES
Trois tailles de roulettes disponibles : standard, basses et extra-basses pour faciliter l'accès sous les lits bas et les chariots.

MÂT TÉLESCOPIQUE VERTICAL
Le mât vertical assure la stabilité pendant le levage du patient.

INFORMATIONS PRODUIT

Capacité maximale admissible	227 kg	500 lb
Capacité maximale admissible avec bras de levage rallongé	130 kg	287 lb
Poids du lève-personne (avec berceau et batterie)	70 kg	154 lb
Hauteur de levage max.	1 575 mm	62 po
Hauteur de levage min.	225 mm	8 po ¾
Amplitude de levage	1 350 mm	53 po ⅛
Hauteur de rangement totale min.	1 402 mm	55 po ¼
Largeur externe, avec pieds rapprochés	718 mm	28 po ¼
Largeur externe, avec pieds écartés	1 196 mm	47 po ⅛
Largeur interne, avec pieds rapprochés	578 mm	22 po ¾
Largeur interne, avec pieds écartés	1 074 mm	42 po ¼
Espace pour les pieds (du sol au haut des pieds)	115 mm 101 mm 57 mm	4 po ½ (roulette standard) 4 po (basse) 2 po ¼ (extra-basse)
Espace sous le châssis (entre le sol et le bas du châssis)	25 mm 19 mm	1 po (roulette standard et basse) ¾ po (extra-basse)
Longueur du lève-personne	1 118 mm	44 po
Diamètre de rotation	1 222 mm	48 po
Indice de protection du lève-personne	IPX4	
Indice de protection de la télécommande	IPX7	
Batterie	24 V, 4 Ah	
Voyant de charge de la batterie		
Indicateur d'heures de fonctionnement : affiche le nombre total d'heures d'utilisation		
Arrêt d'urgence et bouton de descente d'urgence		
Coupure automatique du courant électrique en cas de descente sur un obstacle		
Roulettes ultra-glissantes, dont les deux arrières sont dotées de freins		

ACCESSOIRES

- Grand choix de berceaux
- Large gamme de harnais et flites (harnais jetables)
- Solutions pour les brancards
- En option : bras de levage à rallonge, système de pesée, roulettes de faible hauteur
- Désinfectants Arjo

ESPACE REQUIS

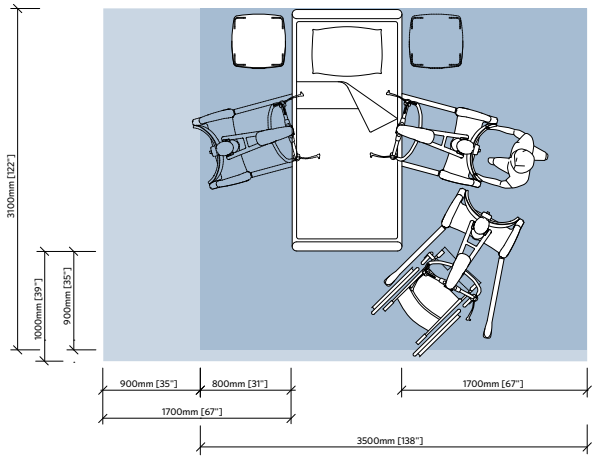

- La zone bleue indique la superficie de travail minimale nécessaire pour que le personnel soignant puisse utiliser le lève-personne au sol de manière ergonomique depuis un seul côté.
- La zone bleu clair indique l'extension de la superficie de travail nécessaire pour faciliter les activités depuis les deux côtés afin de permettre un accès satisfaisant au patient, au lève-personne au sol et au personnel soignant.

Novembre 2019. Seules les pièces Arjo, spécialement conçues, doivent être utilisées sur les équipements et accessoires Arjo. Notre objectif est de poursuivre le développement de nos produits. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. ® et ™ sont des marques déposées du groupe de sociétés Arjo.

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500
Arjo France SAS · 2, Avenue Alcide de Gasperi · CS 70133 · 59436 Roncq Cedex · France · +33 03 20 28 13 13
Arjo Switzerland AG · Fabrikstrasse 8 · 4614 Hägendorf · Suisse · +41 (0) 61 337 97 77
Arjo Belgium sa · Evenbroekveld 16 · 9420 Erpe-Mere · Belgique · +32 (0) 53 60 73 80

Arjo.A00154.1.0.FR.FR