BAIGNOIRE À HAUTEUR ET INCLINAISON RÉGLABLES

Parker®

Doté d'une porte latérale pivotante, Parker® est conçu pour permettre des transferts indépendants ou assistés dans et hors de la baignoire. Parker est réglable en hauteur et passe de la position assise à la position allongée, ce qui permet au soignant et au résident de choisir leur position préférée pour améliorer l'expérience du bain.

Conçu pour Albert, Barbara et Carl. Convient également à Doris lorsqu'il est associé à un lève-personne passif.

Transferts indépendants et assistés

Réglable en hauteur, Parker peut être positionnée en position assise ou inclinée. Sa porte latérale pivotante est conçue pour faciliter l'accès aux patients et résidents ayant des niveaux de mobilité de A à C sans lève-personnes de bain supplémentaires. Parker convient également aux résidents ayant un niveau de mobilité D lorsqu'il est jumelé à un lève-personne passif.

Plusieurs niveaux de protection anti-brûlure

Avec un affichage de la température, des mitigeurs régulés en température et en pression et un arrêt automatique de l'eau chaude en cas de dépassement de la température de sécurité.

Accroître les bienfaits du bain

Parker permet de prendre un bain avec une immersion progressive, propose également de l'Air Spa™ et du Sound & Vision™ pour favoriser la relaxation et profiter au maximum des bienfaits du bain.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.arjo.fr.

arjo
with people in mind

Principales caractéristiques

ACCÈS PAR ENTRÉE LATÉRALE

S'intègre à un large éventail d'aides au transfert pour faciliter les transferts indépendants et assistés de personnes à mobilité réduite.

HAUTEUR ET INCLINAISON RÉGLABLES

Permet au soignant d'atteindre la hauteur de travail souhaitée sans compromettre le confort des résidents.

PLUSIEURS DISPOSITIFS DE PROTECTION ANTI-BRÛLURE

DOUCHETTE AVEC GÂCHETTE VERROUILLABLE

Permet au soignant d'activer la douche lorsqu'il est proche du résident.

REPOSE-TÊTE ET COUSSIN POUR LE DOS

Pour un confort supplémentaire.

SYSTÈME INTÉGRÉ DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION (EN OPTION)

AIR SPA (EN OPTION)

Avec neuf jets à vitesse contrôlée.

REMPLISSAGE AUTOMATIQUE

Remplit automatiquement la baignoire jusqu'à un niveau d'eau préréglé.

SOUND & VISION (EN OPTION)

Pour une meilleure expérience multisensorielle.

GÉNÉRALITÉS	
Capacité maximale admissible (CMA) (patient + eau)	300 kg
Poids maximal du patient	210 kg
Poids total de la baignoire	126 kg
Longueur totale en position verticale	1 855 mm
Longueur totale en position allongée	1 960 mm
Largeur totale	750 mm
Hauteur de la porte (baignoire en position haute), les pieds étant à la position la plus basse.	2 510 mm
Hauteur du siège à la position la plus basse	565 mm
Hauteur du siège à la position la plus haute	685 mm
Consommation d'eau (volume de pédiluve prérempli/niveau de remplissage automatique)	96 litres
Consommation d'eau jusqu'au niveau de débordement	230 litres
Durée de remplissage à une pression dynamique de 3 bar (43,5 psi) (préremplissage)	1,7 min
Temps de vidange à partir du niveau de remplissage automatique	3 min
Catégorie IP conforme à IEC 60529	IP X4
Télécommande IP et télécommande Sound & Vision	IP X7
Pression statique maximale de l'eau	6 bar (600 kPa, 87 psi)
Pression de fonctionnement minimale (quelques variantes selon le pays)	1 bar (100 kPa, 14,5 psi)

Pour des informations plus détaillées, consultez le site www.arjo.com

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Affichage de la température de l'eau
- Plusieurs fonctions de protection anti-brûlure
- Douchette avec gâchette verrouillable
- Remplissage automatique
- Trop-plein
- Fonction de verrouillage du panneau de commande
- Basculement et abaissement d'urgence
- Arrêt d'urgence
- Repose-tête

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

- Système de nettoyage et de désinfection intégré
- Thérapie Air Spa
- Thérapie Sound & Vision
- Kit de choc thermique
- Repose-pieds et coussins de dossier/siège
- Garniture de baignoire disponible en bleu ou gris

ESPACE REQUIS

La zone bleue indique la zone de travail nécessaire pour faciliter le transfert et les activités d'hygiène pour les résidents ayant un niveau de mobilité de A à C tout en offrant un accès adéquat au résident, à l'équipement et au soignant. Un espace supplémentaire peut s'avérer nécessaire pour faciliter le transfert d'un résident de niveau de mobilité D à l'aide d'un lève-personne passif.

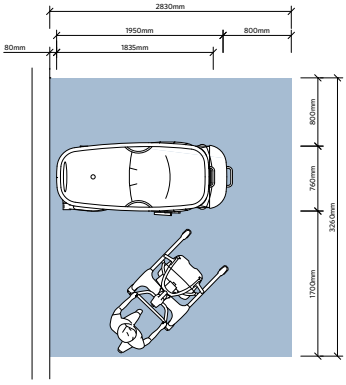

©Arjo, octobre 2019. Seules les pièces Arjo, spécialement conçues, doivent être utilisées sur les équipements et accessoires Arjo. Notre objectif est de poursuivre le développement de nos produits. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. Arjo.A00015.1.1.FR

Arjo AB • Hans Michelsensgatan 10 • 211 20 Malmö • Suède • +46 10 335 4500
Arjo France SAS · 2, Avenue Alcide de Gasperi · CS 70133 · 59436 Roncq Cedex · France · +33 03 20 28 13 13
Arjo Switzerland AG · Fabrikstrasse 8 · 4614 Hägendorf · Suisse · +41 (0)61 337 97 77
Arjo Belgium SA · Evenbroekveld 16 · BE-9420 Erpe-Mere · Belgique · +32 (0) 53 60 73 80