UN AUSILIO VERSATILE PER LA POSIZIONE ERETTA E IL SOLLEVAMENTO

Sara® Flex

Concepito per facilitare le operazioni quotidiane di trasferimento e assistenza, Sara Flex consente a un solo operatore di aiutare un paziente o residente ad alzarsi in piedi da una posizione seduta, con un unico movimento naturale.

GALLERIA DELLA MOBILITÀ ARJO

C © Arjo 2019

C. Può sostenere parzialmente il peso almeno su un arto inferiore. Utilizza una sedia a rotelle per tragitti più lunghi.

Per ulteriori informazioni contattare Arjo.

- **Supporto del paziente/residente**
  Favorisce il comfort e la sicurezza durante l'intero passaggio dalla posizione seduta a quella eretta.
- **Favorisce la maggior parte dei trasferimenti e le attività di assistenza principali**
  Progettato per un facile utilizzo anche da parte di un singolo assistente, senza apportare ulteriori modifiche.
- **Movimento in avanti naturale per il paziente**
  Il movimento in avanti, combinato con il supporto per le gambe flessibile, consente di passare con naturalezza e comfort dalla posizione seduta a quella eretta.
- **Prodotto certificato DSDC, grazie al design specificatamente progettato per le persone che vivono con demenza**
  Sara Flex è stato certificato dal Dementia Services Development Centre (DSDC) dell'Università di Stirling ottenendo la classe 1B della certificazione DSDC per i prodotti.

dsdc Dementia Design Accredited Product

Caratteristiche chiave

IMPUGNATURA PER L'ASSISTENTE
L'impugnatura curva consente all'assistente di avere più punti di presa.

INTUITIVA PULSANTIERA DI CONTROLLO CON DISPLAY
La pulsantiera di controllo è dotata di un filo spiralato lungo e flessibile che consente all'assistente di rimanere vicino al paziente durante l'intera procedura di trasferimento.

PEDANA BASSA ORIZZONTALE
Avvicina i piedi del paziente al suolo e colloca le ginocchia non troppo in alto, in modo che l'alzarsi in piedi sia più semplice.

BILANCIA (OPZIONALE)
La bilancia elettronica integrata mostra il peso del paziente sul display della pulsantiera di controllo.

IMPUGNATURA PER IL PAZIENTE
L'impugnatura inclinata di colore diverso sostiene in modo confortevole mani, polsi e gomiti durante il passaggio dalla posizione seduta a quella eretta.

SUPPORTO PER ARTI INFERIORI FLESSIBILE IN SILICONE
Il design curvo con una superficie morbida e flessibile sostiene la parte inferiore delle gambe e delle ginocchia durante il passaggio dalla posizione seduta a quella eretta.
La superficie più ampia, che non richiede alcuna regolazione, soddisfa le esigenze di una vasta gamma di pazienti e residenti, offrendo al contempo un ottimo comfort.

CINGHIA CONTENITIVA PER ARTI INFERIORI FLESSIBILE IN SILICONE
Collocata nella parte bassa e dotata di varie opzioni di regolazione, garantisce un passaggio sicuro del paziente dalla posizione seduta a quella eretta.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO	
Massimo carico di lavoro sicuro (SWL)	200 kg
Peso sollevapazienti (batteria inclusa)	53,6 kg
Altezza min. totale per lo stoccaggio	1.162 mm
Altezza minima di sollevamento	991 mm
Altezza massima di sollevamento	1.518 mm
Larghezza esterna con chassis chiuso	660 mm
Larghezza esterna con chassis completamente aperto	1.029 mm
Larghezza interna con chassis chiuso	530 mm
Larghezza interna con chassis completamente aperto	899 mm
Altezza staffe chassis (dal pavimento al punto più alto delle staffe dello chassis)	108 mm
Spazio sotto le staffe dello chassis (dal pavimento alla base dello chassis)	23 mm
Lunghezza totale sollevapazienti	996 mm
Raggio di sterzata	1.208 mm
Classe di protezione del sollevapazienti	IP24
Classe di protezione della pulsantiera di controllo	IPX7
Batteria	24 V, 4 Ah
Indicatore di carica della batteria	
Contaore - visualizza il tempo totale di utilizzo (ore)	
Arresto di emergenza e discesa di emergenza	
Interruzione automatica della discesa in caso di ostacoli	
Ruote a basso attrito, quelle posteriori con freni	

ACCESSORI
Ampia gamma di corsetti e Flites (corsetti monouso)
Bilancia integrata opzionale
Disinfettanti Arjo

REQUISITI DI SPAZIO

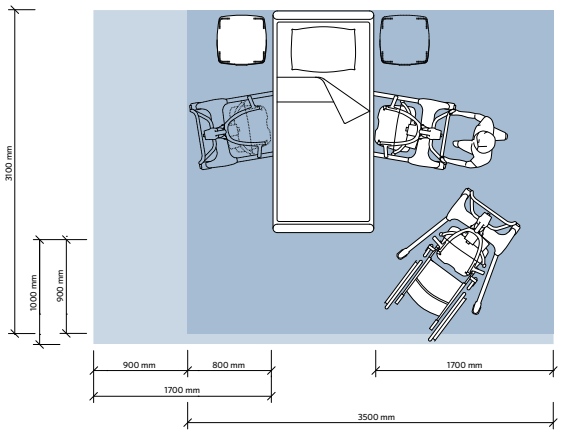

- L'area blu evidenzia lo spazio minimo necessario per un utilizzo ergonomico dell'ausilio da parte dell'assistente, operando da un lato.
- L'area azzurra evidenzia l'estensione di spazio necessaria per facilitare le attività da entrambi i lati, al fine di assicurare un accesso adeguato per il paziente, l'ausilio e l'assistente.

Il Centro per lo sviluppo dei servizi per la demenza (DSDC) presso l'Università di Stirling ha condotto uno studio su questo prodotto ed ha valutato il suo design in relazione ai principi di progettazione orientati all'assistenza di persone che vivono con demenza e alla sua fruibilità in un ambiente inclusivo rispetto alla demenza. Per facilità di identificazione, l'idoneità del prodotto è classificata da un numero con una corrispondente spiegazione di utilizzo nella tabella di valutazione fornita. Il logo del prodotto certificato DSDC è assegnato in base alla classificazione del singolo prodotto e identificato da un determinato colore. La certificazione non tiene conto della fabbricazione o dell'utilizzo finale del prodotto. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo possibile per garantire che le valutazioni riflettano l'idoneità del prodotto e la sua applicazione al momento della stampa, DSDC non può essere ritenuto responsabile per l'utilizzo del prodotto finale, le sue prestazioni o il suo uso contestuale con altri prodotti o le sue rifiniture. Affinché un ambiente possa essere considerato «inclusivo rispetto alla demenza» o «demenza friendly» occorre prestare particolare attenzione ai dettagli delle rifiniture, alle prestazioni (ad es. valore di riflessione della luce (LRV), resistenza antiscivolamento e uso dei modelli) e alla loro idoneità per l'uso previsto.

Novembre 2019. Arjo raccomanda di utilizzare suoi prodotti solo componenti originali espressamente progettati per lo scopo e forniti da Arjo.
Conformemente alla sua politica di costante miglioramento dei propri prodotti Arjo si riserva di modificarne le specifiche senza preavviso.
® e ™ sono marchi registrati delle aziende del Gruppo Arjo.
Arjo AB • Hans Michelsensgatan 10 • 211 20 Malmö • Sweden • +46 10 335 4500
Arjo S.p.A • Via Giacomo Peroni 400-402 • 00131 Roma • Italia • +39 0687426211

Arjo.A00171.2.0.IT.IT