Parker

CE 2797 UK CA 0086

Desinfección con cabezal de rociado

Limpieza de los residuos visibles

1



Lleve guantes y gafas protectoras.

2

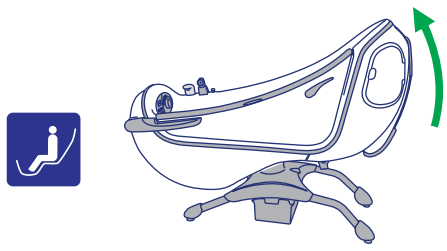

La bañera debe estar en posición vertical y con todas las funciones desactivadas.

3

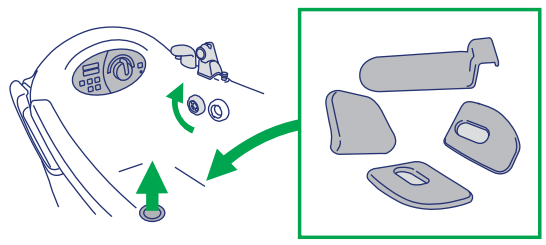

Abra el desagüe.
Coloque todos los accesorios en la parte inferior.

4



Aclare con agua para eliminar los residuos visibles.

Determinación de la relación de mezcla de desinfectante

5



Extraiga el asa de rociado de desinfectante.

6

5 segundos

Active el botón de desinfección.

7

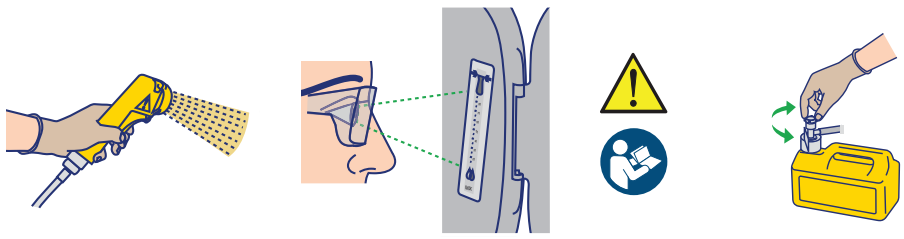

Rocíe en la bañera hasta que el caudalímetro muestre el valor de mezcla correcto de acuerdo con las instrucciones de uso. Ajuste el mando de la manguera de succión si es necesario.

8

Temperatura de la mezcla: 20 °C (68 °F).

Limpieza:

9

Rocíe el desagüe con desinfectante. Friegue el desagüe con un cepillo.

10



Cierre el desagüe.

11



Rocíe desinfectante en todas las superficies internas y en todos los lados de los accesorios.

12

Friegue exhaustivamente las superficies internas y los accesorios.

Para la bañera Parker sin Air Spa, vaya al paso 24.

Los pasos 13-23 son solo para Air spa

13

Recline la bañera.

14

Coloque el asa de rociado de desinfectante en la toma. Gire hacia la izquierda o la derecha para asegurarla bien.

15

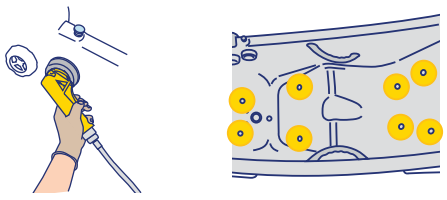

Mantenga pulsado el gatillo. Debe salir desinfectante de todas las boquillas durante al menos 30 segundos.

16

Suelte el gatillo y retire el cabezal de rociado.

17



Vuelva a guardar el cabezal de rociado.

18

5 segundos

Desactive el botón de desinfección.

19

Coloque el cabezal de ducha en la toma. Gire hacia la izquierda o la derecha para asegurarlo bien.



20

Active el botón de la ducha.

21

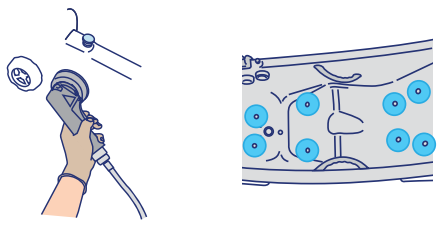

Mantenga pulsado el gatillo. Debe salir agua limpia de todas las boquillas durante al menos 30 segundos.

22

Retire el cabezal de ducha.

23

Eleve la bañera hasta la posición vertical.

Continúe con los pasos que se indican en la página siguiente.

arjo EMPOWERING MOVEMENT

Parker

CE 2797 UKCA 0086

24



Abra el desagüe.

25

Temperatura del agua: 25 °C (77 °F).

26



Aclare las superficies internas y los accesorios con agua.

27

Desactive el botón de la ducha.

28

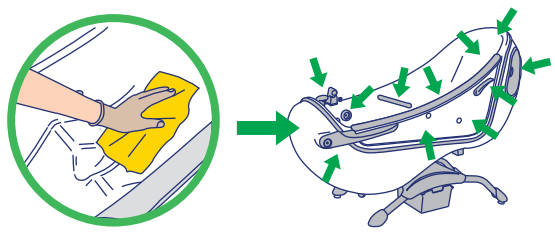

Humedezca un paño con desinfectante. Limpie todas las superficies externas.

Desinfección

29

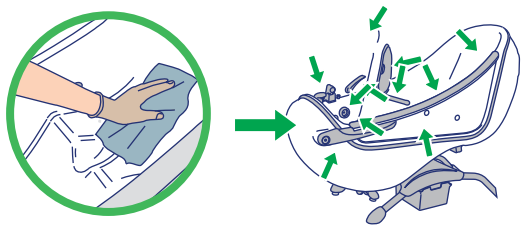

Retire todo el desinfectante con un paño nuevo y agua.

30

5 segundos

Active el botón de desinfección.

31

Rocíe el desagüe con desinfectante.

32



Cierre el desagüe.

Los pasos 35-46 son solo para Air spa

33



Rocíe desinfectante en todas las superficies internas y en todos los lados de los accesorios.

34



Deje que el desinfectante actúe el tiempo necesario respetando las IDU del fabricante del desinfectante.

Para la bañera Parker sin Air Spa, vaya al paso 47.

35

Recline la bañera.

36

Coloque el asa de rociado de desinfectante en la toma. Gire hacia la izquierda o la derecha para asegurarla bien

37

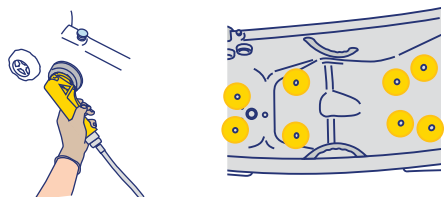

Mantenga pulsado el gatillo. Debe salir desinfectante de todas las boquillas durante al menos 30 segundos.

38

Suelte el gatillo y retire el cabezal de rociado.

39

5 segundos

Desactive el botón de desinfección.

40

Vuelva a guardar el cabezal de rociado.

41



Deje que el desinfectante actúe el tiempo necesario respetando las IDU del fabricante del desinfectante.

42

Coloque el cabezal de ducha en la toma. Gire hacia la izquierda o la derecha para asegurarlo bien.



43

Active el botón de la ducha.

44





Mantenga pulsado el gatillo. Debe salir agua limpia de todas las boquillas durante al menos 30 segundos.

45

Retire el cabezal de ducha.

46

Eleve la bañera hasta la posición vertical.

Continúe con los pasos que se indican en la página siguiente.

arjo EMPOWERING MOVEMENT

Parker

CE 2797 UKCA 0086

47



Abra el desagüe.

48

Active el botón de la ducha.

49



Aclare las superficies internas y los accesorios con agua.

50

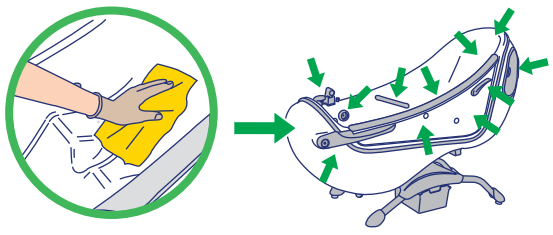

Limpie todas las superficies externas con desinfectante.

51



Deje que el desinfectante actúe el tiempo necesario respetando las IDU del fabricante del desinfectante.

52

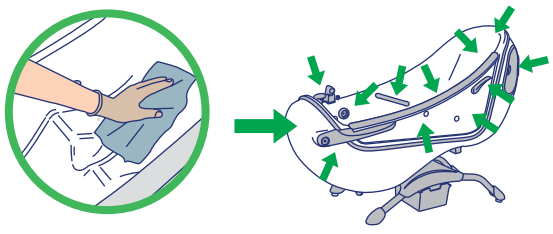

Retire todo el desinfectante con un paño nuevo y agua.

Los pasos 53-54 son solo para Air spa

53

Pulse dos veces el botón de Air spa. Hágalo funcionar con la máxima intensidad durante 30 segundos.

54

Pulse el botón una vez para apagarlo.

55



Deje secar al aire.

arjo EMPOWERING MOVEMENT

Parker

CE 2797 UKCA 0086

Desinfección con botella con pulverizador

Limpieza de los residuos visibles

1



Lleve guantes y gafas protectoras.

2

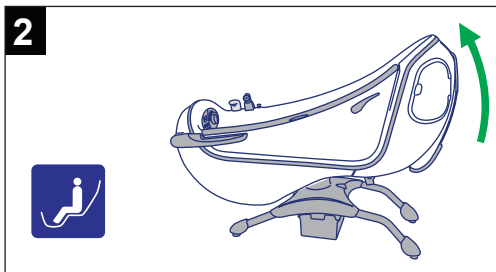

La bañera debe estar en posición vertical y con todas las funciones desactivadas.

3

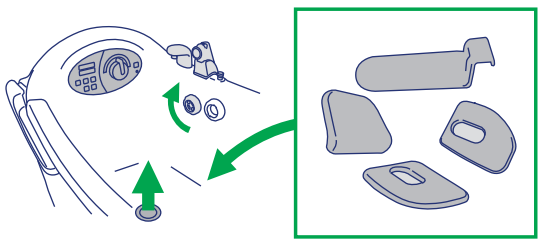

Abra el desagüe.
Coloque todos los accesorios en la parte inferior.

4



Aclare con agua para eliminar los residuos visibles.

Limpieza:

5

Rocíe el desagüe con desinfectante.
Friegue el desagüe con un cepillo.

6



Cierre el desagüe.

7

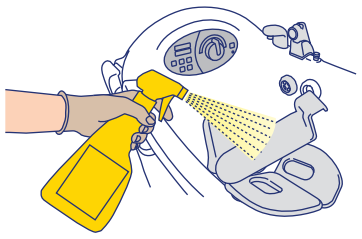

Rocíe desinfectante en todas las superficies internas y en todos los lados de los accesorios.

8



Friegue exhaustivamente las superficies internas y los accesorios.

9



Abra el desagüe.

10



Aclare las superficies internas y los accesorios con agua.

11

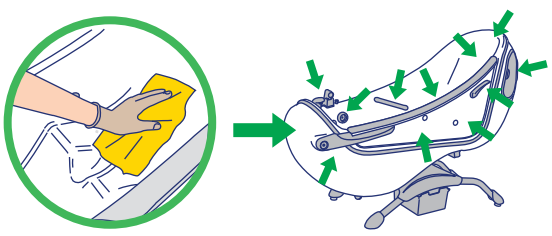

Limpie todas las superficies externas con desinfectante.

12

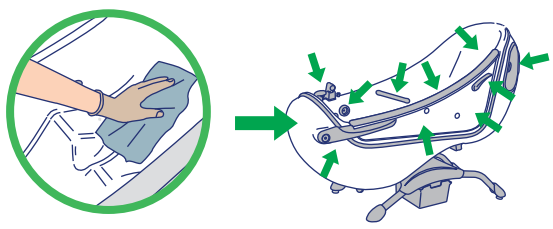

Retire todo el desinfectante con un paño nuevo y agua.

Desinfección

13



Rocíe el desagüe con desinfectante.

14



Cierre el desagüe.

15

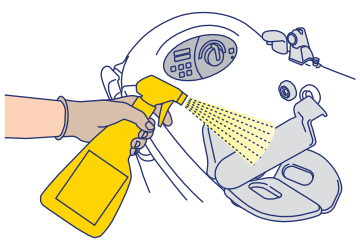

Rocíe desinfectante en todas las superficies internas y en todos los lados de los accesorios.

16



Deje que el desinfectante actúe el tiempo necesario respetando las IDU del fabricante del desinfectante.

17



Abra el desagüe.

18



Aclare las superficies internas y los accesorios con agua.

19

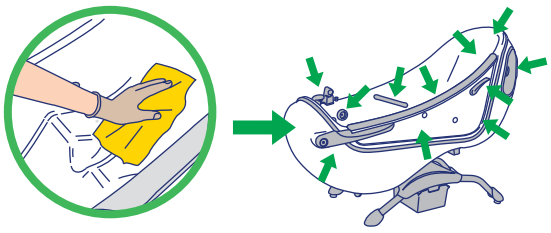

Limpie todas las superficies externas con desinfectante.

20

Deje que el desinfectante actúe el tiempo necesario respetando las IDU del fabricante del desinfectante.

21

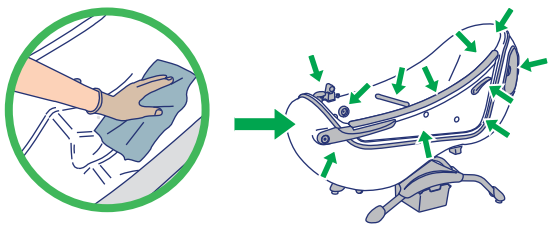

Retire todo el desinfectante con un paño nuevo y agua.

22



Deje secar al aire.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
EMPOWERING MOVEMENT