

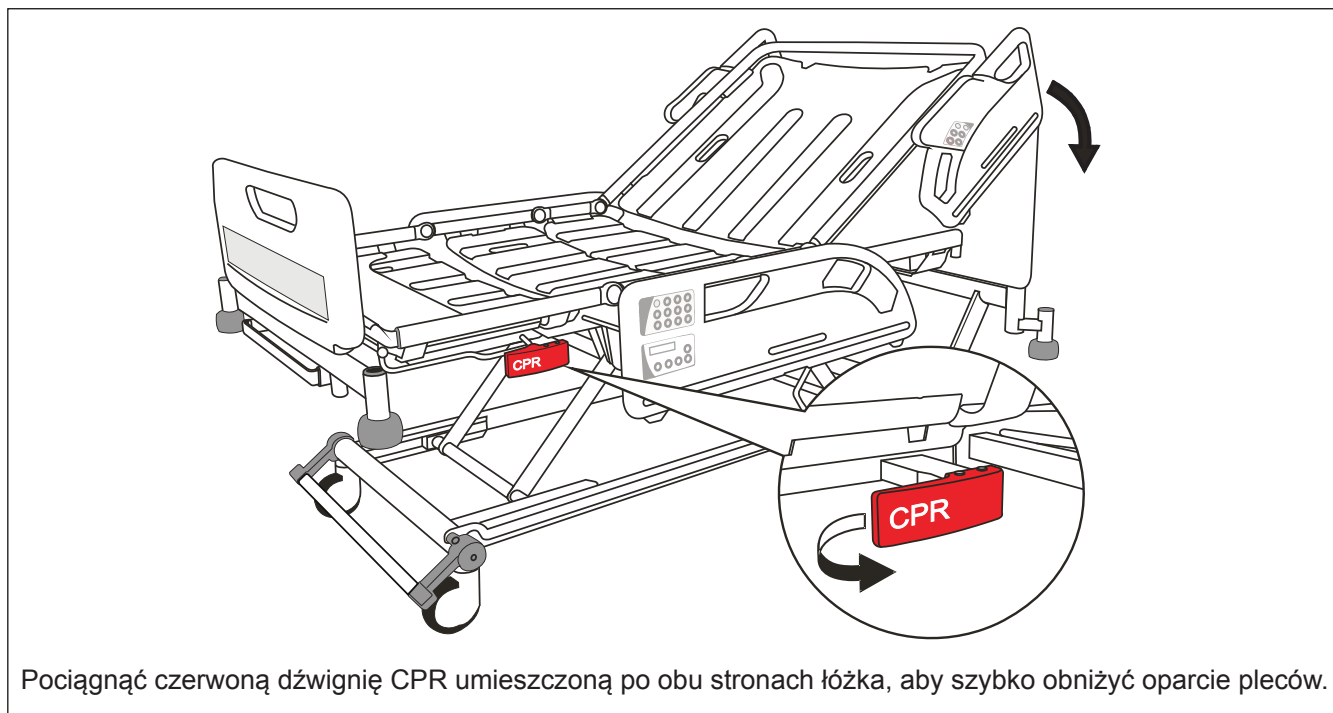


# Enterprise 9000X

## Opuszczanie segmentu oparcia pleców do funkcji CPR

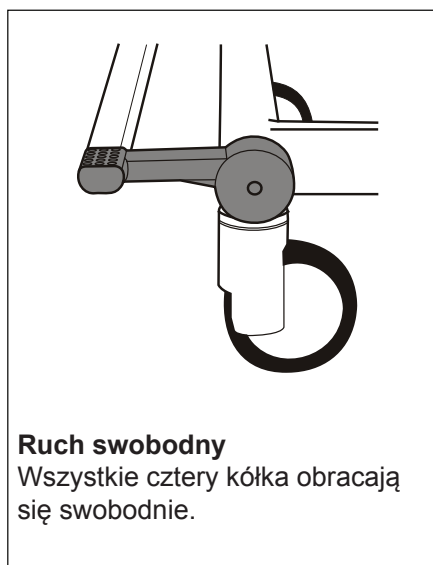


## Hamulce i sterowanie


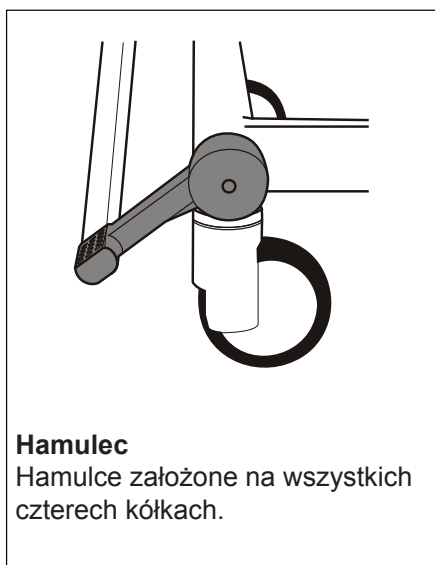


Hamulce powinny być założone zawsze, kiedy łóżko stoi w miejscu.

## Barierki boczne

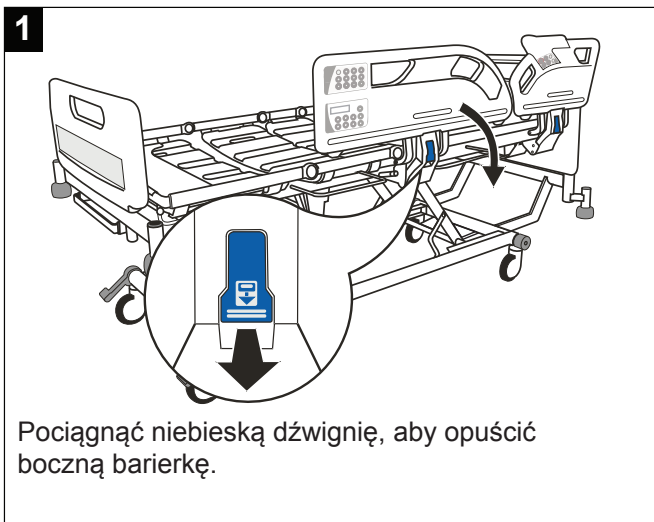

## Regulacja długości łóżka (trzy nastawy)

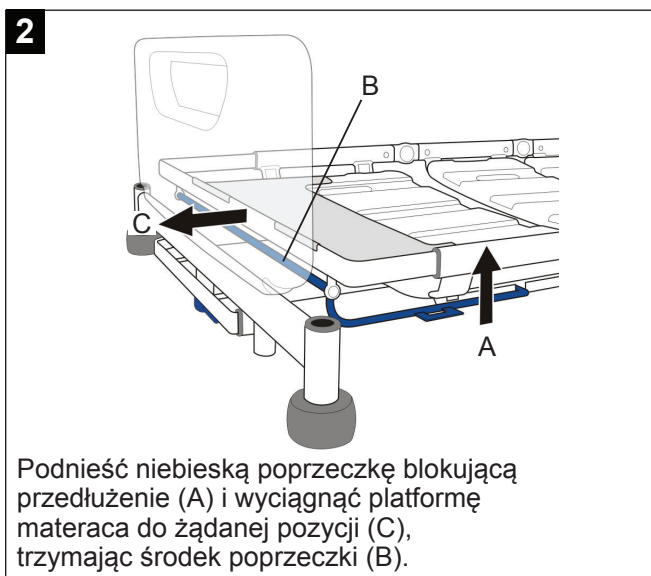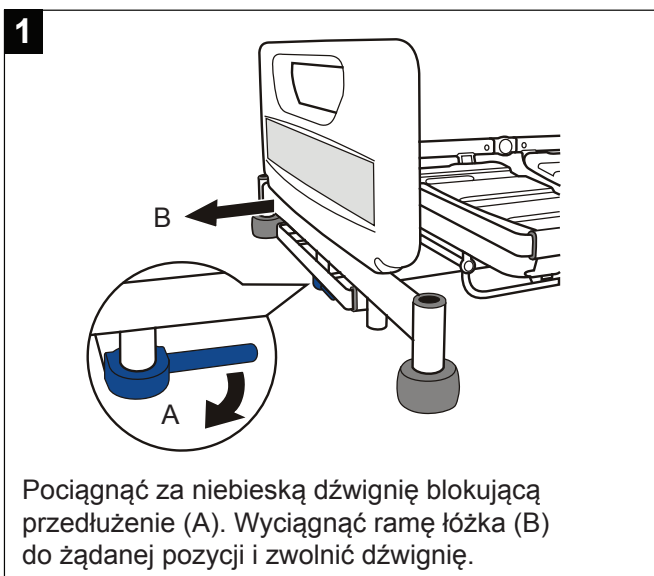

## Regulacja segmentu podparcia łydek

